




CEZARES®


П Р И Р О Д А Ч И С Т О Т Ы



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ВСТРАИВАЕМОГО СМЕСИТЕЛЯ
ДЛЯ РАКОВИНЫ**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Необходимые инструменты

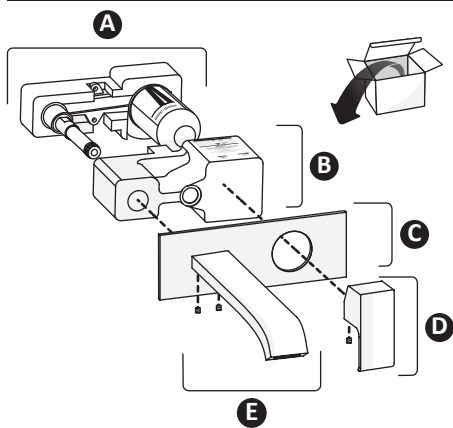

- A** – смеситель
- B** – защитные кожухи
- C** – лицевая панель
- D** – ручка смесителя
- E** – излив

Наша компания постоянно обновляет и совершенствует дизайн своей продукции. Возможны изменения в комплектации изделия без предварительного уведомления, которые не влияют на его функциональность. Схематичные изображения только для справки, реальный внешний вид продукции может отличаться от изображений в данной инструкции.

Общие сведения и уход:




*Кроме отделки sunset

Уход




Смеситель настраивается перед отправкой с завода и находится уже в готовом к эксплуатации состоянии, пожалуйста, не разбирайте его самостоятельно.


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

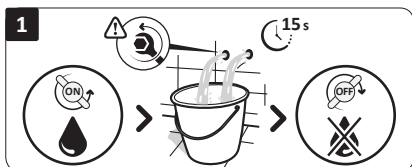


1. Перед установкой пролейте трубы водоснабжения.

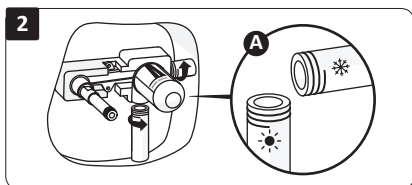


2. Соедините корпус смесителя с трубами водоснабжения.

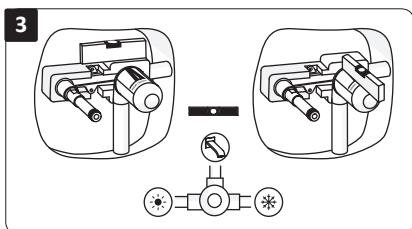

3. Установите смеситель горизонтально по уровню, просверлите отверстия и прикрутите смеситель к стене саморезами.

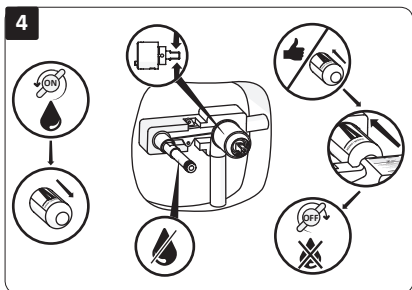


4. После установки проверьте надежность соединения всех труб, чтобы выявить возможные протечки. Поочерёдно включайте горячую и холодную воду. Убедитесь, что изделие исправно.

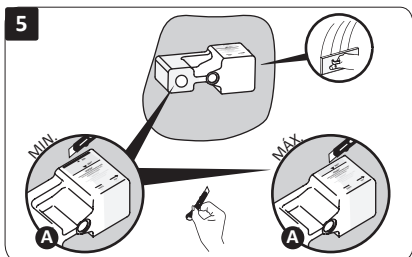


5. Установите защитные кожухи на соответствующие элементы смесителя


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

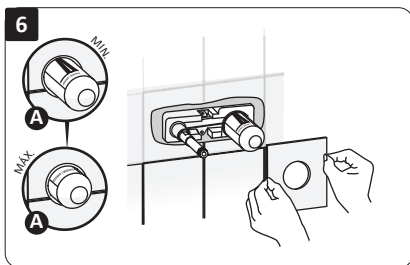


6. Облицуйте смеситель плиткой.

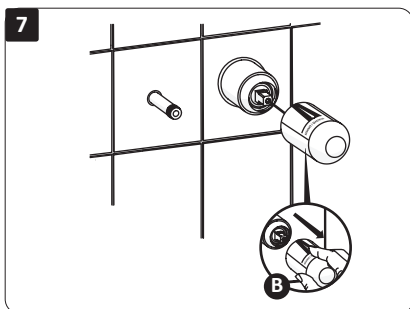

7. Снимите защитные кожухи

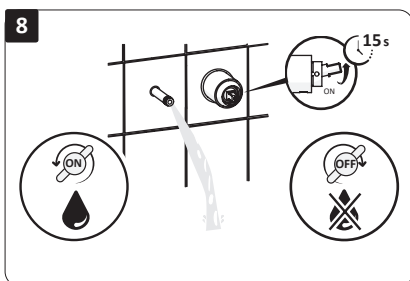


8. Включите подачу воды на 15 сек для промывки смесителя.

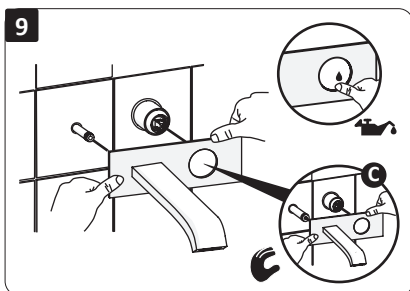


9. Установите лицевую панель и излив.


ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

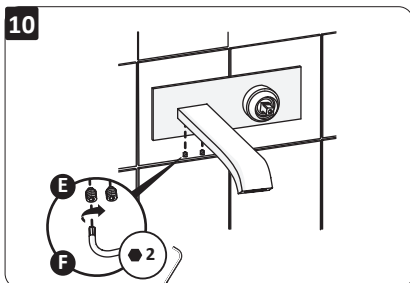


10. Закрепите излив винтами с помощью ключа.

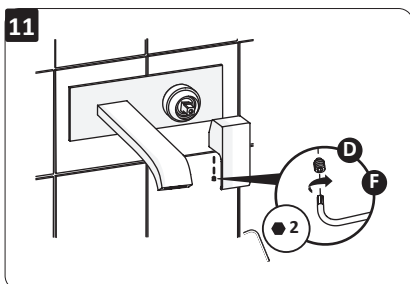

11. Установите и закрепите ручку винтом с помощью ключа.

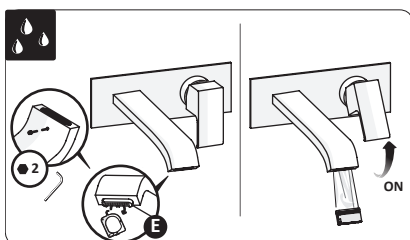

Обслуживание аэратора.

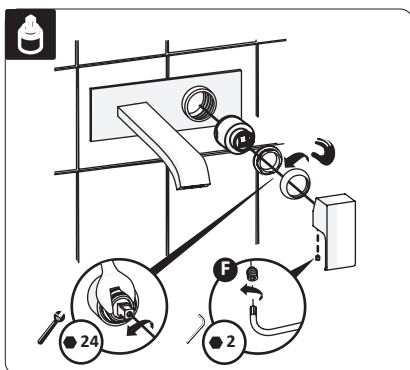

Замена картриджа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Рис. 1

Использование ручки

Если поднять ручку, то потечёт вода. Чем больше угол подъема, тем сильнее течет вода или наоборот (см. Рис. 1).




Рис. 2

Когда ручка поднята, поворот ручки влево позволит увеличить поток горячей воды, поворот ручки вправо позволит увеличить поток холодной воды (см. Рис. 2).

Использование и уход:

1. Рекомендовано эксплуатировать при давлении 0,3 мПа и температуре для холодной воды 15°C, горячей воды 65°C.
2. Не размещайте на изделии посторонние предметы.
3. Не забывайте перекрывать подачу воды после использования.
4. Для ухода разрешается использовать очищающие средства для удаления грязи и налёта с поверхности: жидкое очищающее средство умеренного воздействия, бесцветные средства для чистки стекол, жидкость для полировки, не оказывающая абразивного действия. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности изделия, после применения тщательно промывайте водой. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.
5. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания воды. Перед тем как принять душ или мыть руки, сначала включите холодную воду и затем постепенно горячую воду. Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.